


PRESSOSTATO PER INSTALLAZIONI IDRICHE

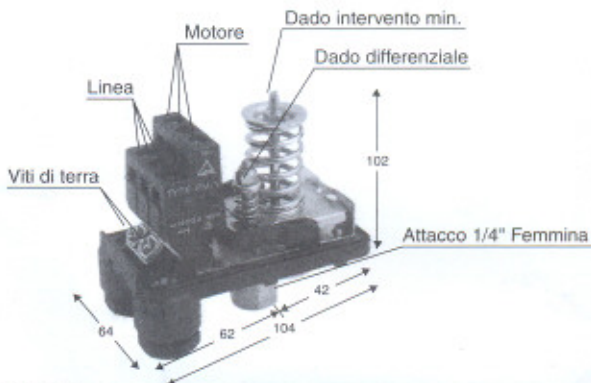

REGOLAZIONE:

- 1) Allentare completamente il dado differenziale;
- 2) Agire sul dado di intervento minimo fino a stabilire il valore di chiusura dei contatti;
- 3) Avvitare il dado del differenziale fino ad ottenere la pressione d'interruzione desiderata.

DATI TECNICI

Modelli	<i>PM/5 PT/5</i> 625005	<i>PM/12 PT/12</i> 625010
Campo di regolazione	1 ÷ 5 BAR	3 - 12 BAR
Taratura di fabbrica	1,4 ÷ 2,8 BAR	5 - 7 BAR
Corrente nominale	16A	16A
Tensione nominale *	250V-500V	250V-500V
Temperatura ambiente	55°C	55°C
Grado di protezione	IP 44	IP 44

I pressostati, soggetti alla Direttiva Europea CEE 93/68, sono marcati CE e sono conformi alle norme IEC 158-1, VDE 0660, CEI 61-1.